


Introduction

Reset interrupteur



Il y a 2 manières d'effectuer un reset pour mettre un dingz soit au paramètres usine, soit récupérer la dernière configuration

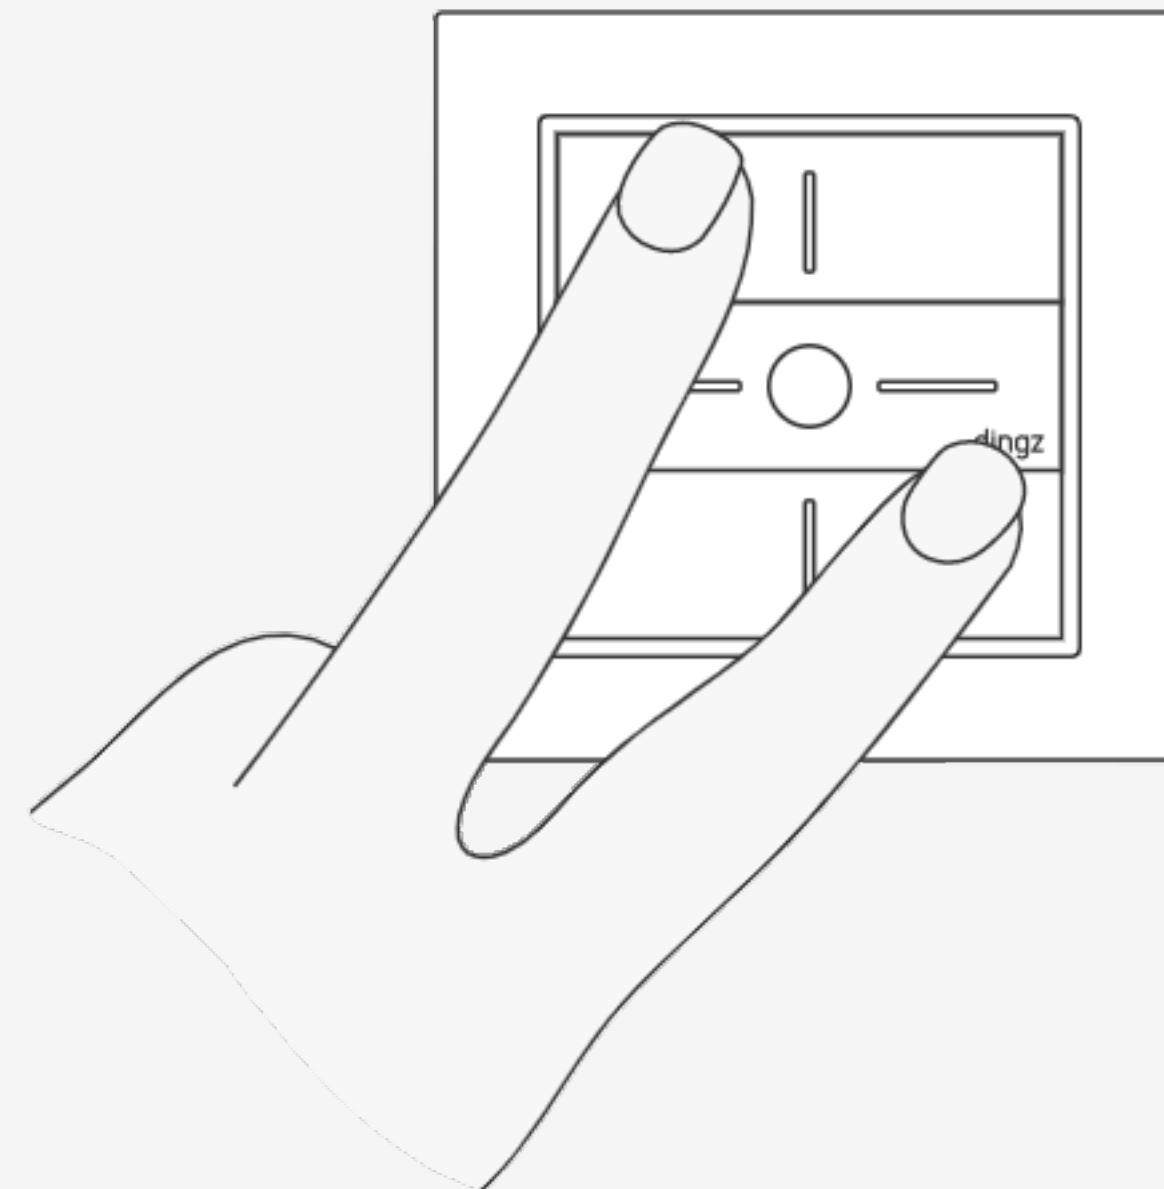



Soit par l'interface Web ou en maintenant 2 touches pendant 10 secondes



Toute configuration non sauvegardée sera perdue. Le dingz sera également déconnecté du réseau en cas de reset d'usine


Rétablissement paramétrage usine

Pour effectuer le reset, on se rend sur « **Système** » puis « **Rétablissement du paramétrage usine** ». La procédure dure quelque seconde avant que le dingz soit hors ligne

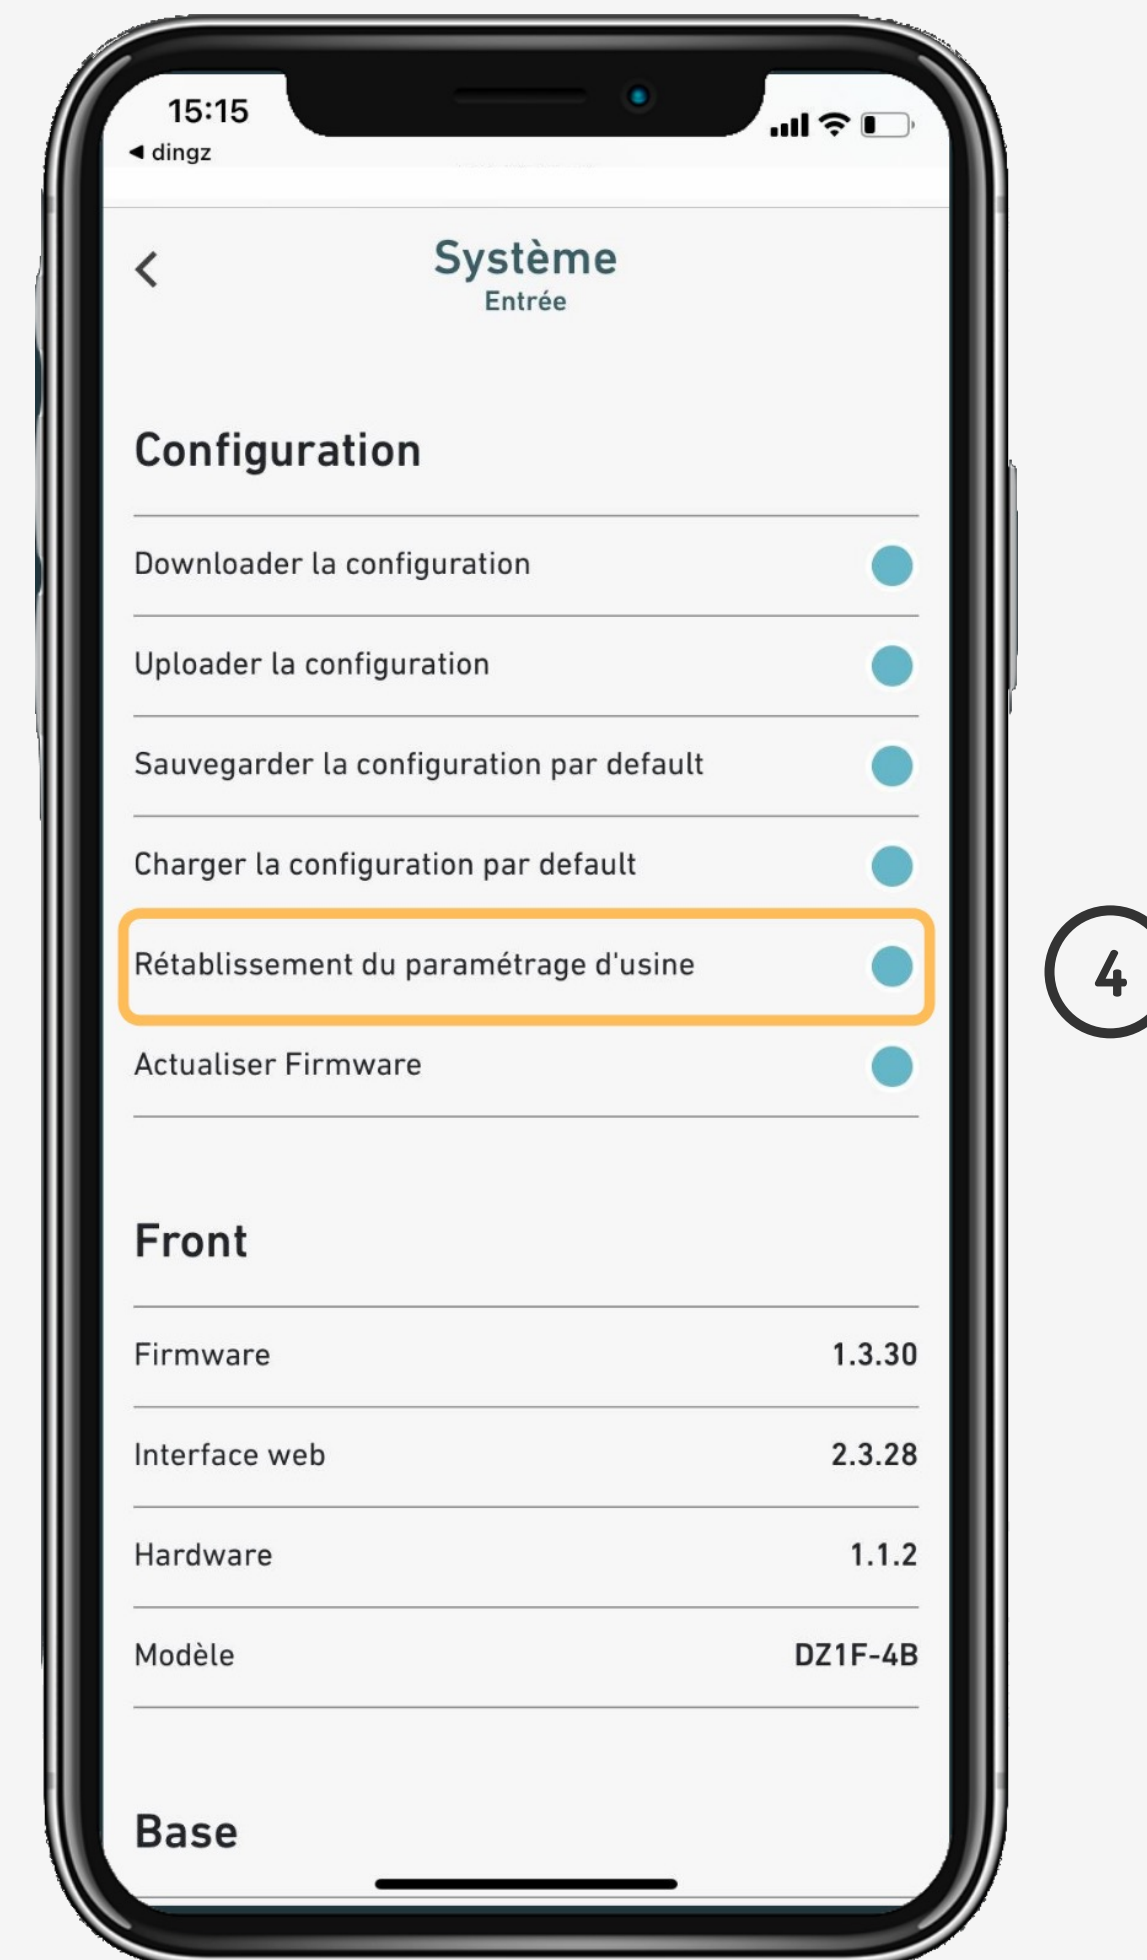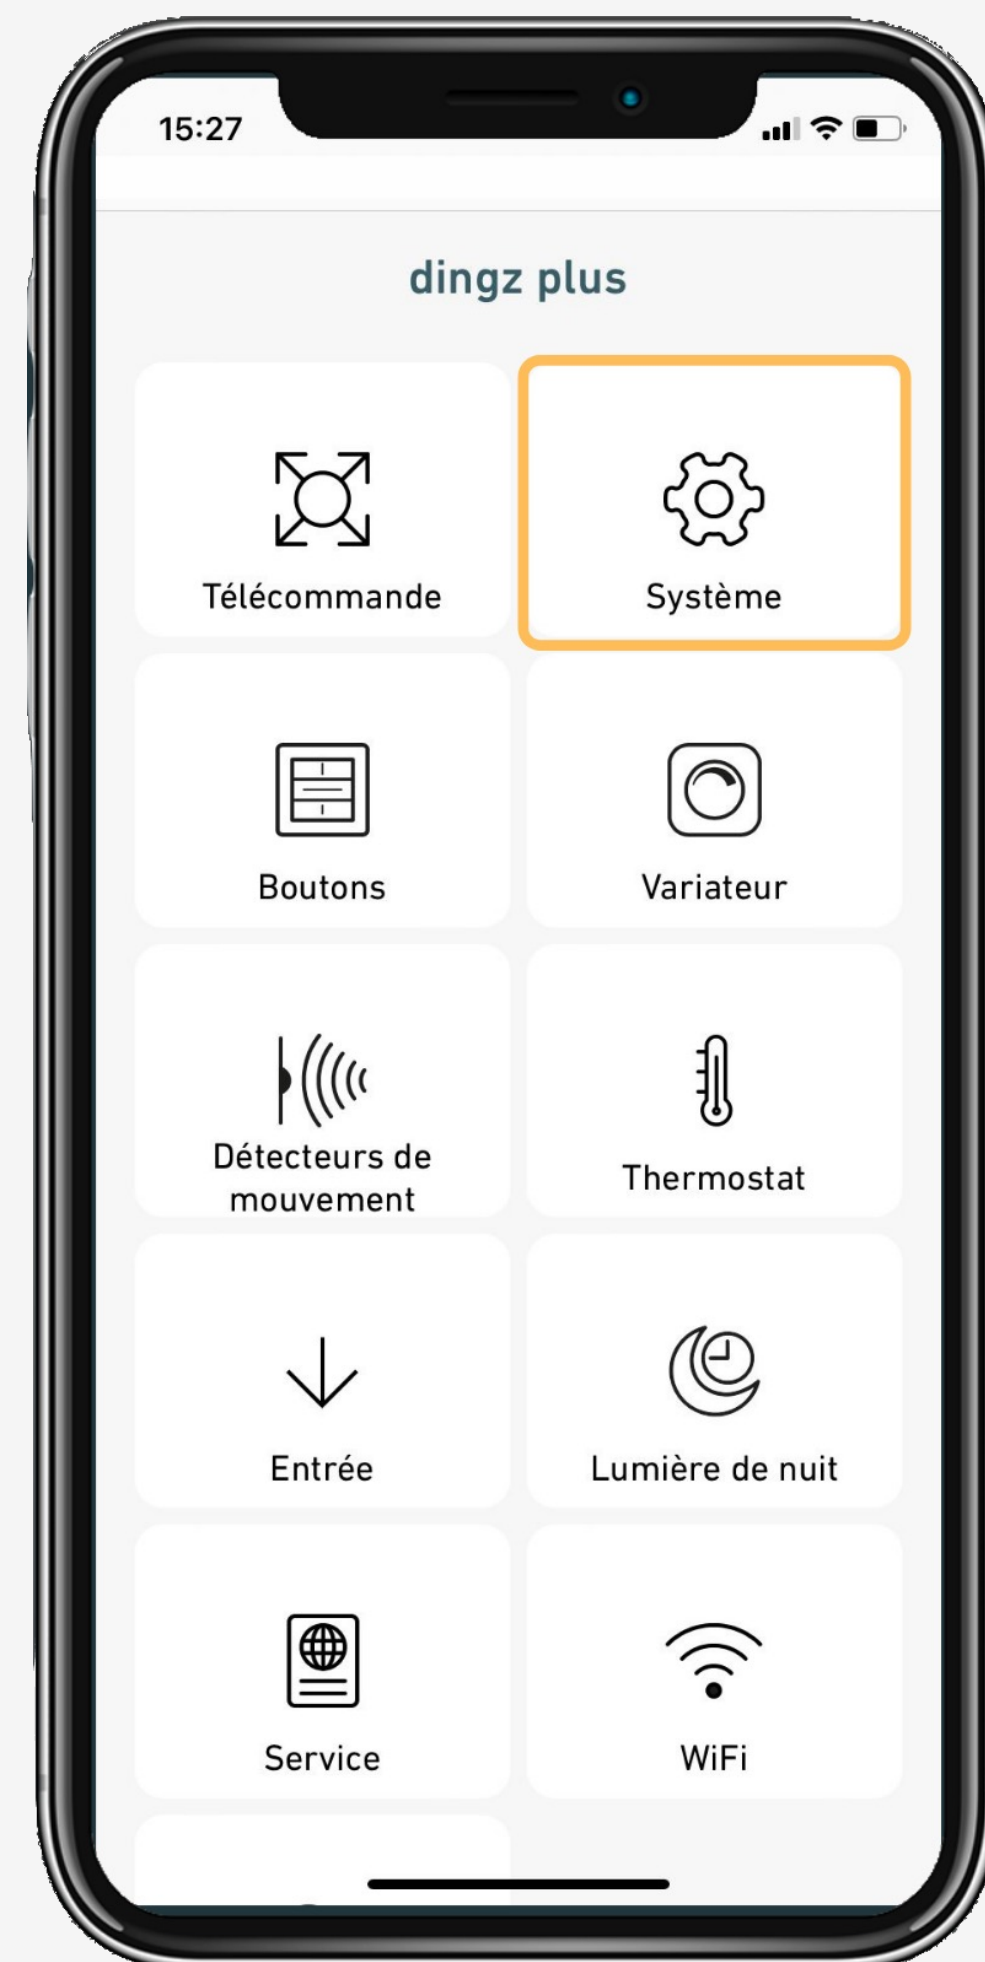


Charger la dernière configuration

L'option « **Sauvegarder la configuration par défaut** » enregistre la configuration effectuée, dans la mémoire du dingz. Si on effectue ensuite une configuration que l'on ne souhaite pas garder, il suffit de « **Charger la configuration par défaut** » pour revenir en arrière.

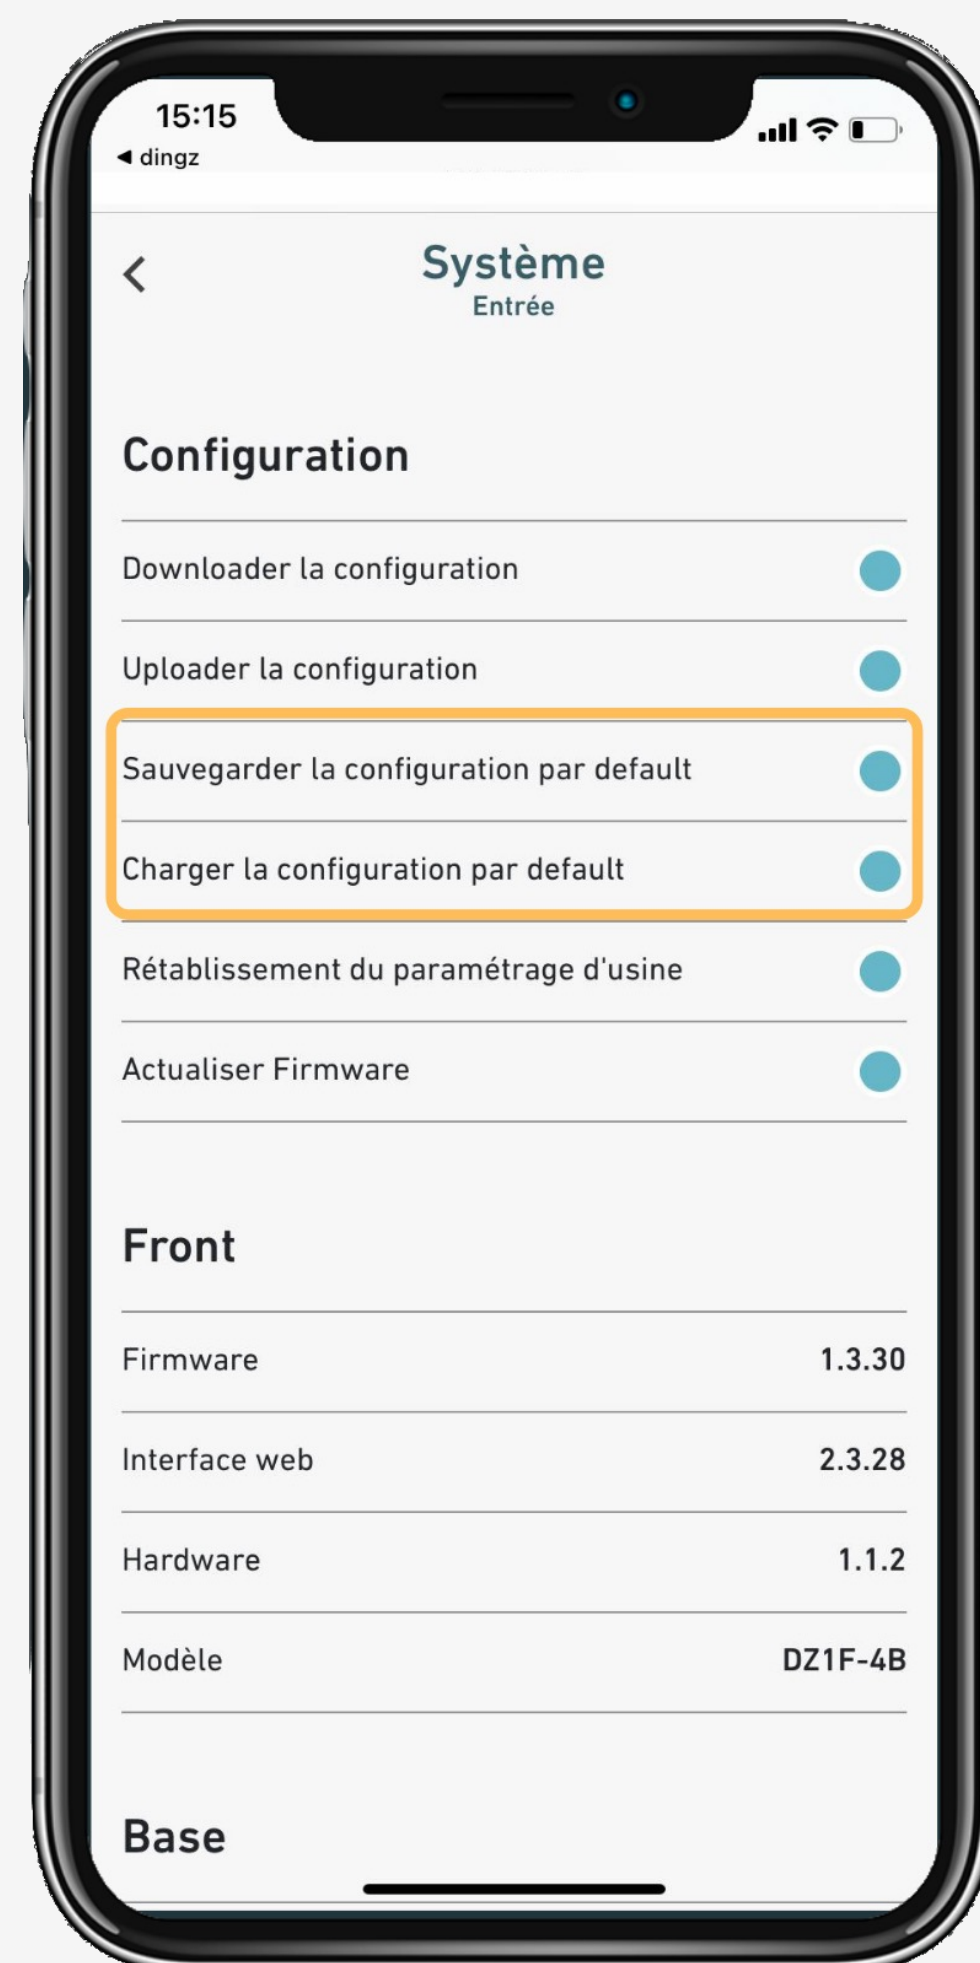

Tips & tricks

Pour gagner du temps, on peut « **Charger la configuration par défaut** » en appuyant les touches 1/4 durant 10 secondes pour récupérer notre dernière configuration

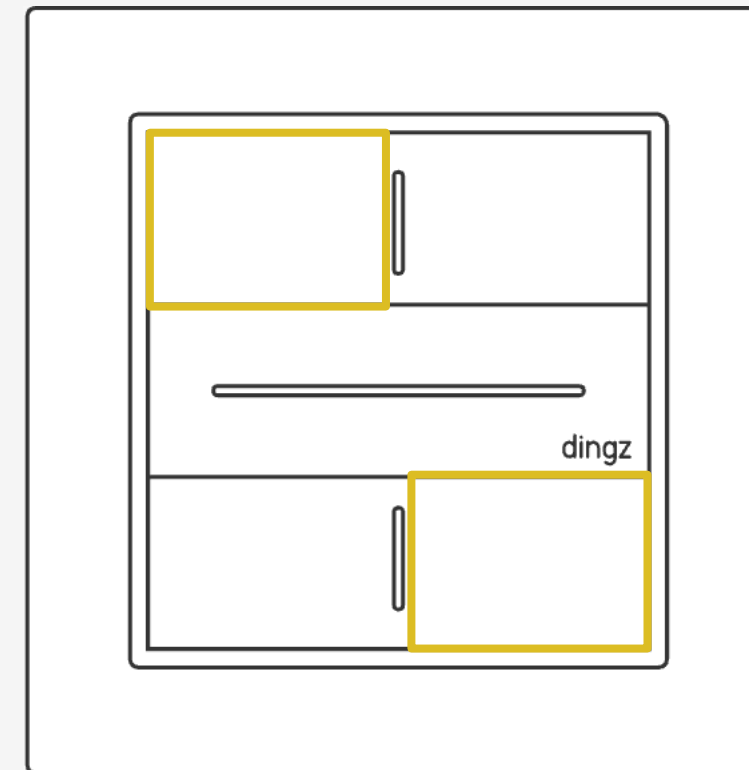

Si on sélectionne « **Downloader la configuration** », l'interface Web génère un fichier .DAT que l'on peut enregistrer et au besoin on peut « **uploader la configuration** » sur une autre dingz par exemple. C'est une manœuvre utile lorsque l'on souhaite reproduire une configuration similaire dans une série d'appartements ou maisons identiques.